




Be ahead




IGEA

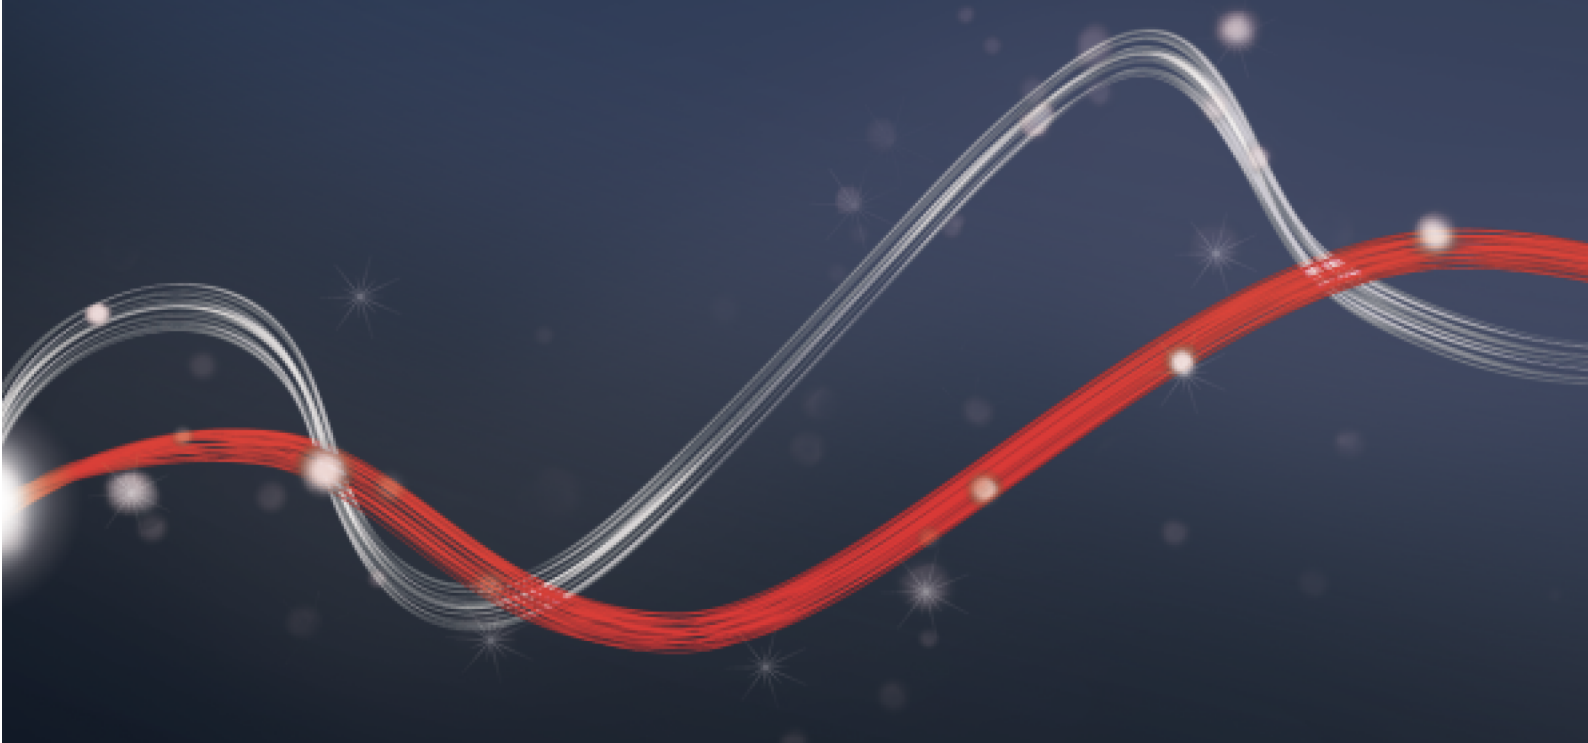



Electromechanical automation systems for swing gates

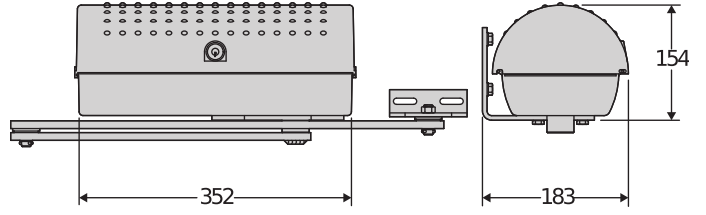

Azami 2.5 metre genişliğinde ve 250 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik mafsallı kollu elektromekanik operatörler yelpazesi.
Azami 125° açılma sağlayan mafsallı kolları sayesinde büyük boyutlu sütunlar üzerine montaj için idealdir.



Yüksek dayanımlı cilalanmış alüminyumdan mamul yapı.



Tek kablolu tümleşik ve ayarlanabilir elektromekanik limit siviçleri sistemi.



Programlama göstergesi, otomatik kurulum menüsü, basitleştirilmiş programlama ve sanal kodlayıcıya sahip tümleşik kumanda santrali.



Electromechanical automation systems for swing gates

IGEA

Kod	Ad	Açıklama
P935065 00002	IGEA	Ağırlığı 250 kg'a ve uzunluğu 2,5 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 230 V elektromekanik operatör. Elektromekanik limit sivici

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensel, ekranlı kumanda panosu




D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Önerilir

- 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensel, ekranlı kumanda panosu
- Uygulama: bir veya iki operatör için evrensel kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 230V tek fazlı 600+600W
- Temel özellikler: çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile programlama ve arıza teşhisi, iki kanallı tümleşik alıcı, ilave alıcı için pinli konektör, geçmeli veya manyetik elektro-kilit bağlantısı, elektronik tork sınırlayıcı, açılma ve kapanmada elektronik yavaşlatma, her motor için ayrı limit sivici girişleri, trafik ışığı yönetme imkanı ve SSR5 kartıyla hidrolik operatörleri ön ısıtma
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, ayrı motor çalışma zamanları, kapanmada blokaj koruma, koç darbesi, 2/3/4 adımlı mantık, kısmi açılma, çabuk kapanma, ayrı aç -kapa
- Uyumluluk: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N



	IGEA
Kumanda santrali	RIGEL 6
Kart beslemesi	230 V
Motor gerilimi	230 V
Kullanılan elektrik gücü	300 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2,50 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	250 kg
Maksimum açı	125 °
Manevra süresi	15 s
Limit sivici tipi	Elektromekanik
Yavaşlatma	hayır
Kilitleme	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtarlı düğmeyle
Darbeye karşı tepki	Elektronik kavrama
Kullanım sıklığı	yoğun
Koruma derecesi	IP44
Çevre koşulları	-15 ÷ 60 °C








ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	D113703 00002 - ALTAIR P Kanatlı bahçe kapıları ve sanayi tipi katlanır kapılar için 230V/300W'lık bir veya iki operatör için ekranlı kumanda panosu		new D114093 00002 - RADIUS LED AC A R1 230 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör.
--	--	---	---



Electromechanical automation systems for swing gates

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	new D114094 00002 - RADIUS LED AC A RO 230 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		new P111782 - COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc
	N733421 - RCA 3,5 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.		N733422 - RCAL 7 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.
	P135005 - LRV IGEA ve IGEA BT için kısa kollar		N574039 - BOX Çelik kablo ve elektrikli kontrolle kilit açma için dubar dolabı, kablo dahil değildir
	new D113811 00004 - ALENA SW2 Kanatlı bahçe kapıları ve sanayi tipi katlanır kapılar için 230V/400W+400W,'lık bir veya iki operatör için dip siviçli ve potansiyometreli kumanda panosu		



Electromechanical automation systems for swing gates

U-Link Nedir?

Yeni bir güç veren yenilikçi teknoloji

Mutlak ve eşsiz bir Bft yeniliği: U-Link, Universal Link, teknolojik ekosistemler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir platformdur. Home Access Automation kapsamında hangi markaya ait olursa olsun, tüm ev erişim otomasyon cihazlarıyla iletişim kurulmasını sağlar. Böylece zamandan tasarruf ederken, her şeyi kolayca kontrol edersiniz ve her türlü düşünceden kurtulursunuz.

Sezgisel

Montajı ve kullanımı kolay

Ölçeklendirilebilir

Sınırsız sayıda cihaz eklemenize imkan tanır

Esnektir

Birbirine bağlı ürünlerden gruplar oluşturmanızı sağlar

Pratik

Web erişimi ile veya olmadan çalışır

Fonksiyoneldir

Parametreler, özel uygulamalar üzerinden uzaktan kontrol edilebilir



Electromechanical automation systems for swing gates

Hepsi bir şema üzerinde: bu heyecan verici teknolojiyi deneyin

Farklı sektörler için geniş bir çözüm yelpazesi sunarak **teknolojik ekosistemler oluşturulmasına olanak sağlayan** dünyada benzeri olmayan bir platformdur.

Bft ürünlerini içeren bu platform, B-Eba kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde her türden erişim otomasyon protokolüne ve ürününe adapte edilebilir (U-Link özellikli olmayan BFT ürünleri veya Bft'ye ait olmayan ürünler de dahil) ve farklı sektörlerde uygulama alanı bulur. Böylece her cihaz, akıllı bir cihaza dönüşür ve evrensel bir dil sayesinde diğer sistemlere de bağlanabilir.

U-Base 2



Kurulum, bakım için ve uyumlu U-Link operatörlerinin her arızasını kolay ve rahat bir şekilde belirlemek için tasarlanmış bir yazılım.

U-SDK



U-SDK, Bft otomatizmalarını binaların denetimi için bir BMS yönetim ağı ile uyumlu ve kolaylıkla entegre edilebilir kılan yenilikçi bir uygulamadır.

Magistro



Tüm ev otomasyonlarının ileri derecede kolay bir biçimde yönetilmesini sağlayan yenilikçi ve kurulumu kolay bir sistem.

U-Control



U-Control, BFT otomasyonlarının büyük bina yönetimi sistemleri ile kolay ve hızlı entegrasyonuna yardımcı olan bir uygulamadır.

Blue-Entry



Zamanı arkasında bırakan ve günlük gereksinimlerinize özen gösteren bir teknoloji: U-Link kullanımı sayesinde ev kapısını açmak için kendi akıllı telefonunuz yeterli olacaktır.



Clonix U-Link
U-Link özelliği olmayan ürünlerin veya Bft'ye ait olmayan ürünlerin U-Link sistemlerine bağlanmasını sağlar.

U-Link özelliği olmayan Bft operatörleri veya diğer markalara ait bir ürün: bunları U-Link'e bağlamak mümkün mü? Evet. Clonix alıcıları sayesinde. Sınır tanımayan aksesuarlar.

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

BFT ÇÖZÜMLERİ

U-LINK TABANLI BFT ÜRÜNLERİ

UYGULAMA SEKTÖRLERİ

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-LINK: ARA-BAGLANTI PLATFORMU

U-SDK



B-Eba
Operatörleriniz için doğrudan hat.

B-Eba genişletme kartları, pc, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları bir Bft operatörüne, bir Clonix alıcısına bağlamayı veya bir U-Link iletişim ağına birden fazla Bft ürününü bağlamayı sağlar. Bu donanımlar, T-Link teknolojisine ve RS485 dizesel bağlantı haricinde Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP protokollerine entegre olurlar. Araba bağlantı konusunda Bft'nin söylemek istediği her şeyi aktaran bir aygıt.

